


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		


Плотниковский сельсовет
с. Плотниково_ул. Береговая
уч.1
0,700-1,293

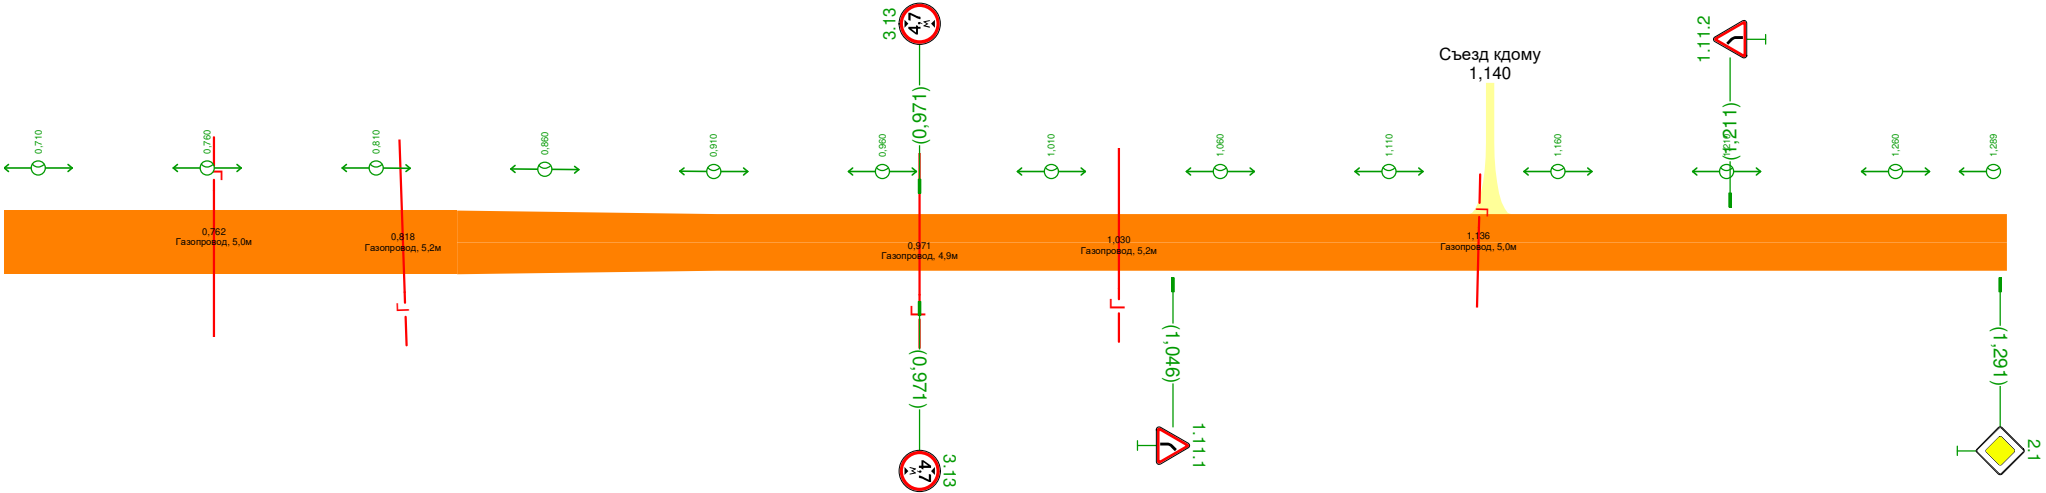

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		


Плотниковский сельсовет
с. Плотниково_ул. Береговая
уч.2
0,000-0,900

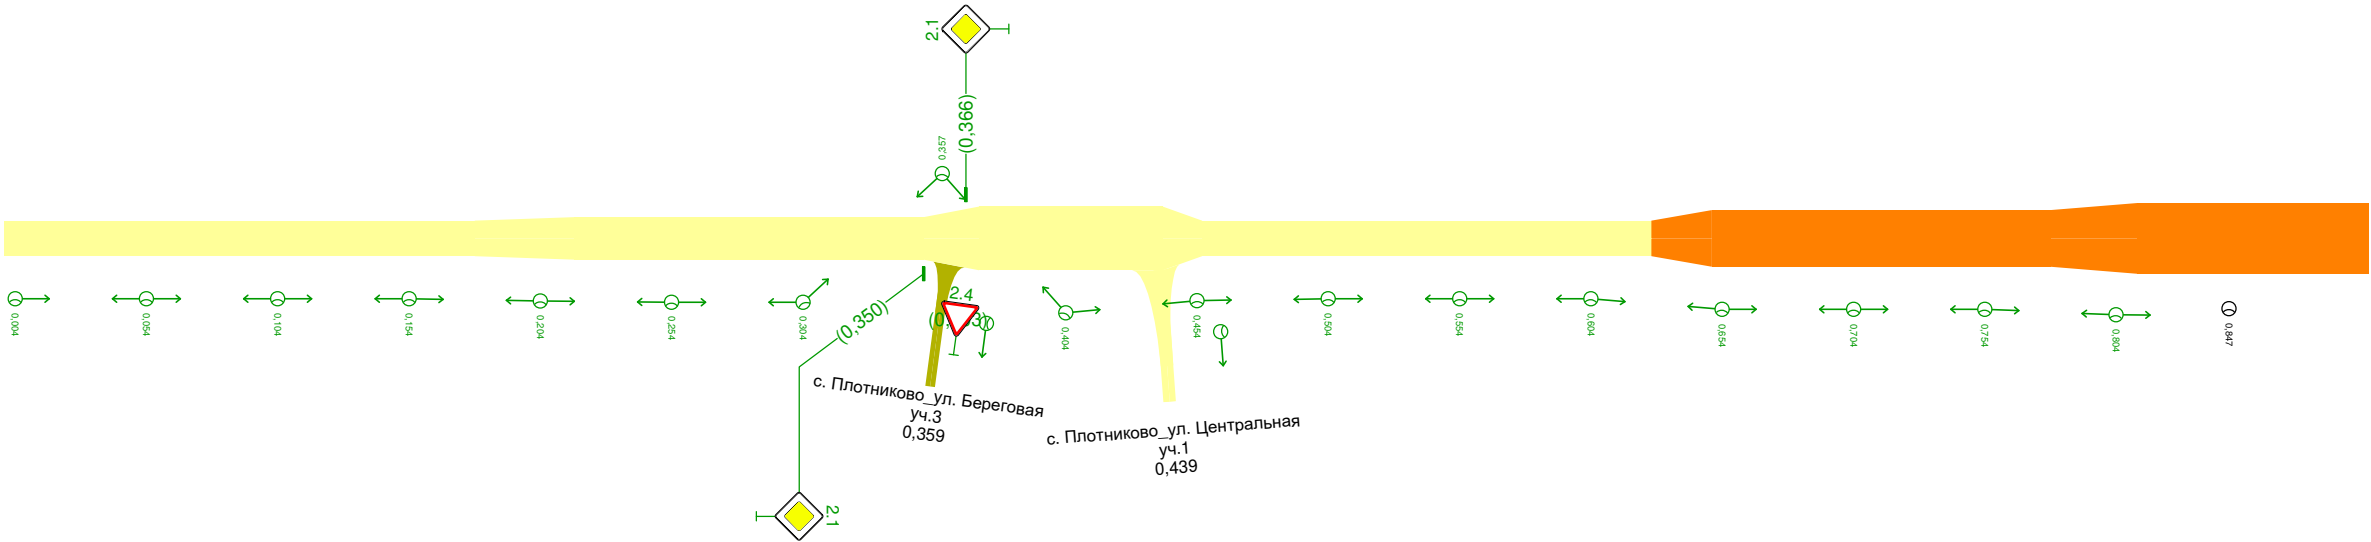

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		


Плотниковский сельсовет
с. Плотниково_ул. Береговая
уч.2
0,900-1400

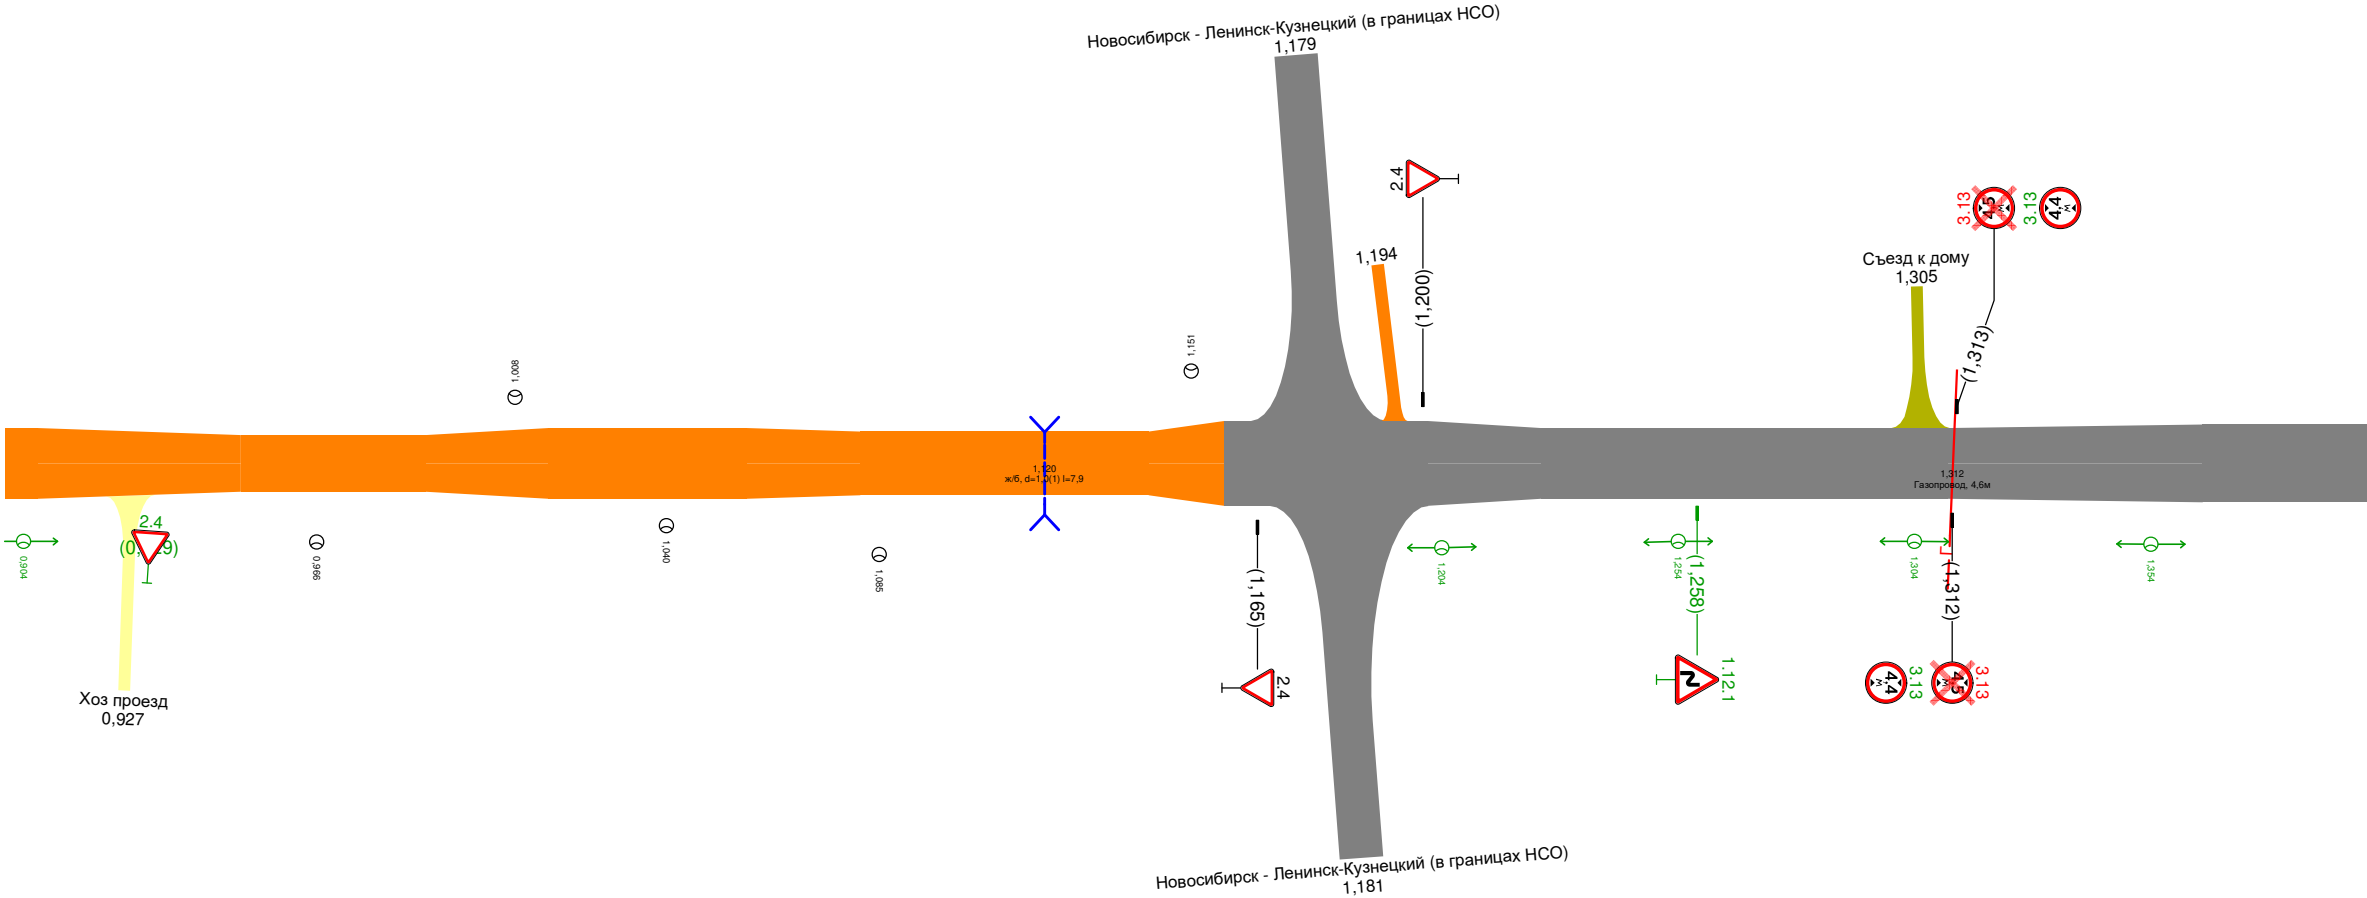

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		1554 - 1684, 130 м, а/д, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		


Плотниковский сельсовет
с. Плотниково_ул. Береговая
уч.2
1400-1686

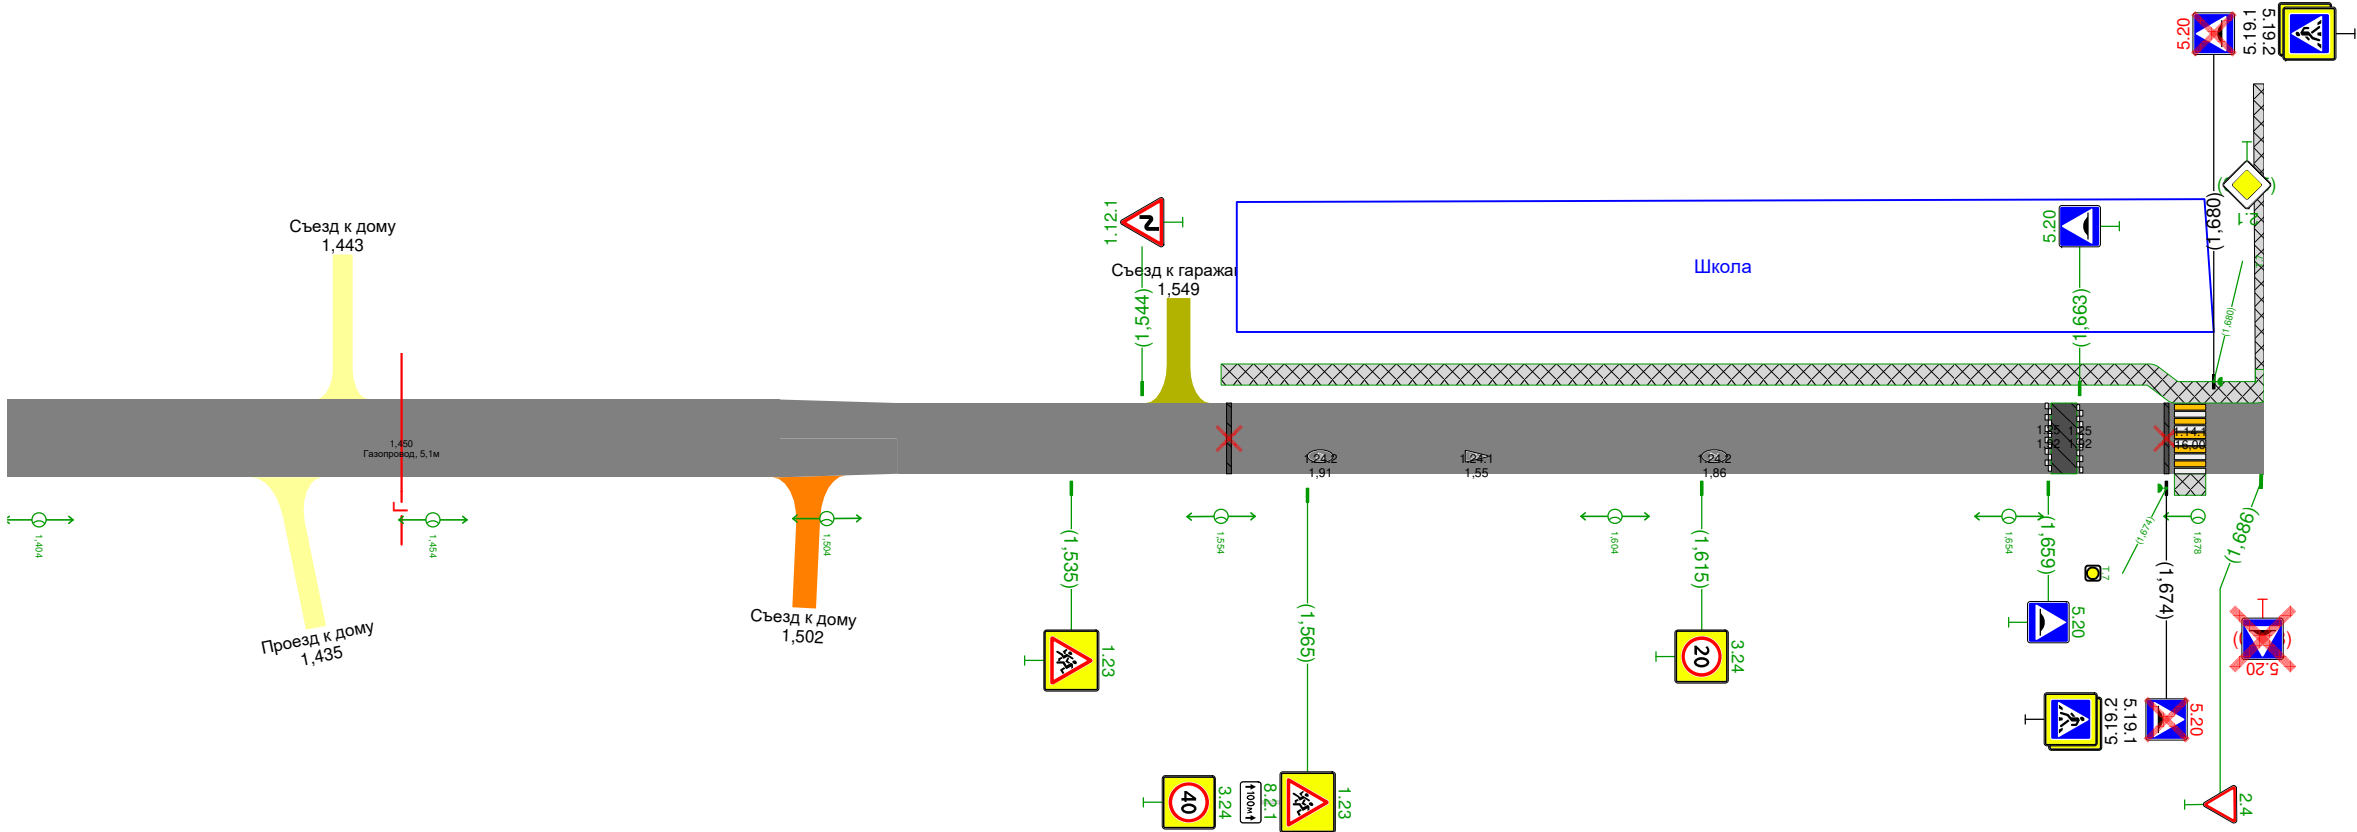

Дорожная разметка справа		1675 - 1677, 4 м, а/д, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

Плотниковский сельсовет
с. Плотниково_ул. Береговая
уч.3
0,000-0,107

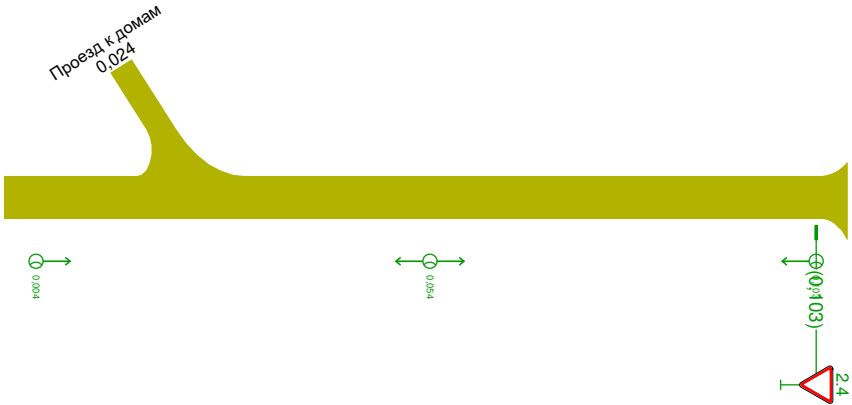

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость дорожных знаков

с. Плотниково_ул. Береговая

уч.1

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.17	Искусственная неровность	II	-	0,022	К демонтажу	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0,022	К демонтажу	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0,055	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0,085	Требуется	1	Слева
1.11.1	Опасный поворот	I	-	1,046	Требуется	1	Справа
1.11.2	Опасный поворот	I	-	1,211	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		2					
Итого:		6					
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	I	-	1,291	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
Запрещающие знаки							
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,055	Установлено	1	Слева
3.13	Ограничение высоты	II	-	0,063	Требуется	1	Справа
3.13	Ограничение высоты	II	-	0,063	Требуется	1	Слева
3.13	Ограничение высоты	II	-	0,343	Требуется	1	Слева
3.13	Ограничение высоты	II	-	0,344	Требуется	1	Справа
3.13	Ограничение высоты	II	-	0,466	Требуется	1	Справа
3.13	Ограничение высоты	II	-	0,466	Требуется	1	Слева
3.13	Ограничение высоты	II	-	0,971	Требуется	1	Справа
3.13	Ограничение высоты	II	-	0,971	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		8					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		9					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.2.1	Зона действия	II	-	0,055	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		2					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		13					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		2					
ВСЕГО:		17					

Ведомость дорожных знаков

с. Плотниково_ул. Береговая

уч.2

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.12.1	Опасные повороты	II	-	1,258	Требуется	1	Справа
1.23	Дети	II	-	1,535	Требуется	1	Справа
1.12.1	Опасные повороты	II	-	1,544	Требуется	1	Слева
1.23	Дети	II	-	1,565	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	I	-	0,350	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I	-	0,366	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,929	Требуется	1	Примыкание справа "Хоз проезд" на 0,927
2.4	Уступите дорогу	I	-	1,165	Установлено	1	
2.4	Уступите дорогу	I	-	1,200	Установлено	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	1,686	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					
Запрещающие знаки							
3.13	Ограничение высоты	II	-	1,312	Требуется	1	Справа
3.13	Ограничение высоты	II	-	1,312	К демонтажу	1	Справа
3.13	Ограничение высоты	II	-	1,313	Требуется	1	Слева
3.13	Ограничение высоты	II	-	1,313	К демонтажу	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	1,565	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	1,615	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		2					
Итого:		6					

Знаки особых предписаний

5.20	Искусственная неровность	II	-	1,659	Требуется	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	-	1,663	Требуется	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1,674	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1,674	Установлено	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	-	1,674	К демонтажу	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1,680	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1,680	Установлено	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	1,680	К демонтажу	1	Слева

Итого установлено:	4
Итого требуется:	2
Итого к демонтажу:	2
Итого:	8

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.2.1	Зона действия	II	-	1,565	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	6
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	15
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	4
ВСЕГО:	25

Ведомость дорожных знаков

с. Плотниково_ул. Береговая
уч.3

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
--------------------------------	--------------------	------------------	--	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	I	-	0,103	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	1

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

с. Плотниково_ул. Береговая
уч.2

№ км	 1.14.1	 1.24.1	 1.24.2	 1.25	Итого
Козф. привед. к 1.1*	0,80	-	-	-	-
Ширина, м	4,00	-	-	0,40	-
Единицы	м²	шт.	шт.	м²	м²
0,000 - 1,000					
1,000 - 1,686	16,00	1	2	3,84	25,16
Длина, км					
Привед. длина, км					
Площадь, м²	16,00	1,55	3,77	3,84	25,16

*Такой же ширины

Внимание! В ведомости приведена объединённая информация по разметке следующих состояний: нанесено, к нанесению

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

с. Плотниково_ул. Береговая
уч.2

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
								Бел.	Жёл.	Всего	
1	1,565	1,565	Ось	1.24.2		1	Краска	1,91		1,91	К нанесению
2	1,585	1,585	Ось	1.24.1		1	Краска	1,55		1,55	К нанесению
3	1,615	1,615	Ось	1.24.2		1	Краска	1,86		1,86	К нанесению
4	1,659	1,659	Край 1-й полосы справа	1.25	4,8		Краска	1,92		1,92	К нанесению
5	1,663	1,663	Край 1-й полосы справа	1.25	5		Краска	1,92		1,92	К нанесению
6	1,677	1,677	Край 1-й полосы справа	1.14.1	5		Краска	8,00	8,00	16,00	Нанесено
Итого к нанесению							Все	9,16	0,00	9,16	

Ведомость пешеходных переходов

с. Плотниково_ул. Береговая

уч.2

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	1,677	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость светофорных объектов

с. Плотниково_ул. Береговая

уч.2

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	1,674	на дороге	1	0		
2	1,680	на дороге	1	0		
Итого:			2			

Ведомость искусственного освещения

с. Плотниково_ул. Береговая

уч.1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,015	0,062		2/2	47	0/0	0	2/2	47	Левая кромка
2	0,112	0,310		4/4	198	4/4	198	0/0	0	Левая кромка
3	0,360	1,289		19/19	929	0/0	0	19/19	929	Левая кромка
4	0,605	0,605		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				26/26	1174	5/5	198	21/21	976	

Ведомость искусственного освещения

с. Плотниково_ул. Береговая

уч.2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,004	1,678		29/29	1674	0/0	0	29/29	1674	Левая кромка
2	0,847	0,847		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,966	0,966		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

4	1,008	1,008		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	1,040	1,040		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	1,085	1,085		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	1,151	1,151		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				35/35	1674	6/6		29/29	1674	

Ведомость искусственного освещения

с. Плотниково_ул. Береговая
уч.3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,004	0,103		3/3	99	0/0	0	3/3	99	Правая кромка
Итого:				3/3	99			3/3	99	

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

с. Плотниково_ул. Береговая
уч.2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	1,554	1,684	Слева	1,5		Асфальтобетон	130		130
2	1,675	1,679	Справа	1,5		Асфальтобетон	4		4
Итого:							134		134

Ведомость искусственных неровностей

с. Плотниково_ул. Береговая
уч.2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	1,555	По всей ширине дороги	Сборная	5,00	0,60	0,05	-	К демонтажу
2	1,661	По всей ширине дороги	Монолитная	5,00	3,25	0,07	0,846	Требуется
3	1,674	По всей ширине дороги	Сборная	5,00	0,60	0,05	-	К демонтажу
		Установлено	0					
		Требуется	1					
		К демонтажу	2					