

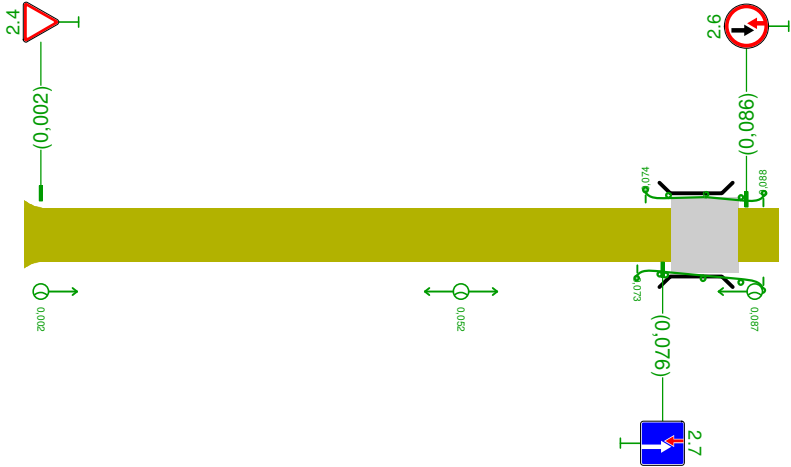


Тротуары следа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине		МО (УИ) 0,074 - 0,088
	На разделительной		
Дорожная разметка следа			


Платниковский сельсовет
с. Жеребцово_ул. Заречная
уч.1
0,000-0,090



Дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа		МО (УИ) 0,073 - 0,088	

Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		


Плотниковский сельсовет
с. Жеребцово_ул. Заречная
уч.2
0,000-0,123



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

Плотниковский сельсовет
с. Жеребцово_ул. Заречная
уч.3
0,000-0,585

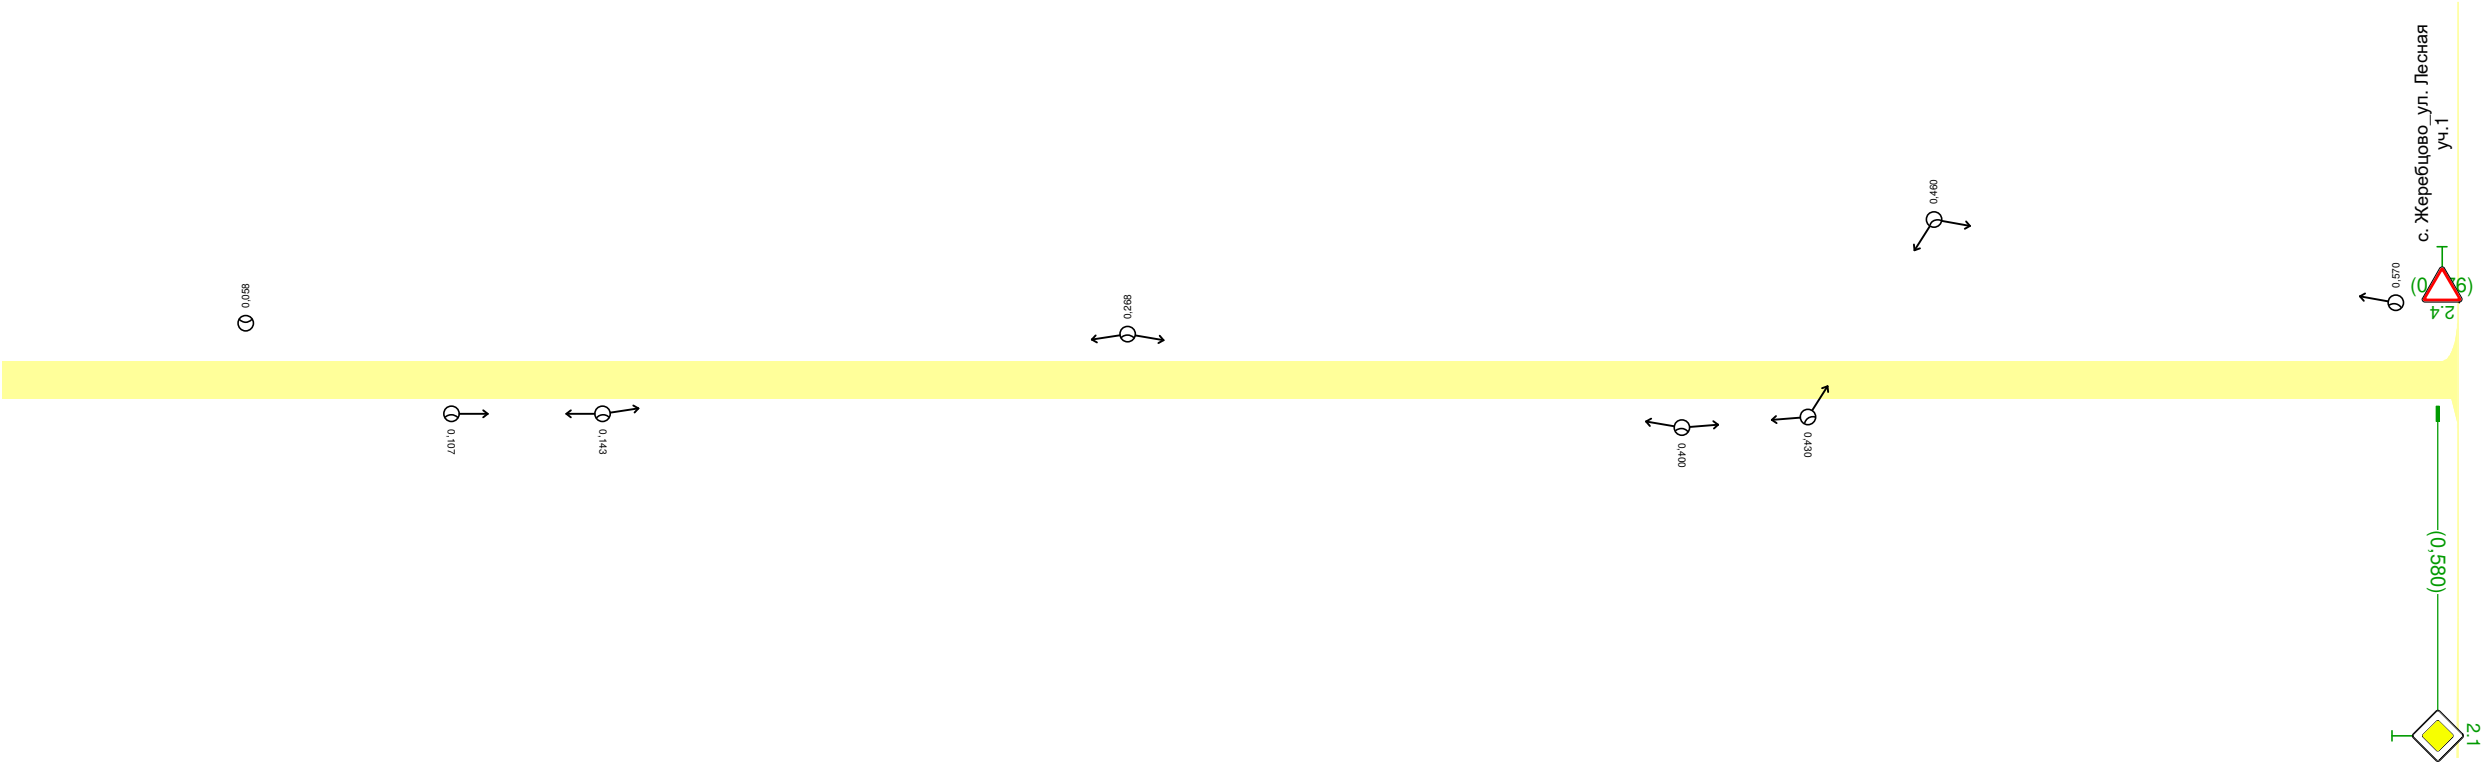

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость дорожных знаков
с. Жеребцово_ул. Заречная
уч.1

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,002	Требуется	1	Слева
2.7	Преимущество перед встречным движением	II	-	0,076	Требуется	1	Справа
2.6	Преимущество встречного движения	II	-	0,086	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость дорожных знаков
с. Жеребцово_ул. Заречная
уч.3

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	I	-	0,580	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость дорожного ограждения
с. Жеребцово_ул. Заречная
уч.1

№ п/п	Начало участ-ка, км,м	Конец участка, км,м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами		Фактически установленные			Демонтаж существующего ограждения, м	Установка нового ограждения, м	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения
			Уровень удерживающей способности	Протяжён-ность, м	Уровень удерживающей способности	Протяжён-ность, м	Дата уста-новки						
1	0,073	0,088	У1 (130 кДж)	16					15,4	Правая обочина	11-МО/130-0,75:3,00-0,70 ГОСТ 26804-2012	0,75	Насыпь
2	0,074	0,088	У1 (130 кДж)	14					13,7	Левая обочина	11-МО/130-0,75:3,00-0,70 ГОСТ 26804-2012	0,75	Насыпь
Итого:				30				0	29,1				

Ведомость искусственного освещения
с. Жеребцово_ул. Заречная
уч.1

№п/п	Начало уча-стка, км,м	Конец участ-ка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильни-ков, шт	Протяжённость, м	Опор / светильни-ков, шт	Протяжённость, м	Опор / светильни-ков, шт	Протяжённость, м	
1	0,002	0,087		3/3	85	0/0	0	3/3	85	Правая кромка
Итого:				3/3	85			3/3	85	

Ведомость искусственного освещения
с. Жеребцово_ул. Заречная
уч.2

№п/п	Начало уча-стка, км,м	Конец участ-ка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильни-ков, шт	Протяжённость, м	Опор / светильни-ков, шт	Протяжённость, м	Опор / светильни-ков, шт	Протяжённость, м	
1	0,003	0,120		3/3	117	0/0	0	3/3	117	Правая кромка
Итого:				3/3	117			3/3	117	

Ведомость искусственного освещения
с. Жеребцово_ул. Заречная
уч.3

№п/п	Начало уча-стка, км,м	Конец участ-ка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильни-ков, шт	Протяжённость, м	Опор / светильни-ков, шт	Протяжённость, м	Опор / светильни-ков, шт	Протяжённость, м	
1	0,058	0,058		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,107	0,570		7/7	463	7/7	463	0/0	0	Левая кромка
Итого:				8/8	463	8/8	463			